

# GALAXIE

F E R M E T U R E S

Gamme volets roulants & Brises soleil orientables



# V O L E T R O U L A N T R É N O V A T I O N

## Rollablok Vision

Volet roulant avec coffre extérieur pour pose en rénovation

- > Petites sections de caisson pour un gain de luminosité (137 mm, 150 mm, 165 mm, et 180 mm)
- > Formes de caisson adaptables à l'esthétique de la maison, 3 formes au choix : pan coupé, arrondi ou carré
- > Manœuvre manuelle, filaire ou radio avec télécommande
- > Différents types d'application (enroulement extérieur ou intérieur)
- > Verrous automatiques Cliksur et lame finale renforcée pour une sécurité accrue
- > Plusieurs tailles de lames selon les exigences de la maison
- > Lames isolées avec mousse polyuréthane haute densité (90kg/m<sup>3</sup>)
- > Lames avec feuillard renforcé de série



\* Garantie 7 ans sur volets roulants - motorisation garantie 5 ans


## Rollablok Vision autonome

Volet roulant rénovation solaire autonome


- > Petites sections de caisson pour un gain de luminosité (137 mm, 150 mm, 165 mm et 180 mm)
- > Formes de caisson adaptables à l'esthétique de la maison, 3 formes au choix : pan coupé, arrondi ou carré
- > Moteur solaire autonome à commande radio avec télécommande
- > Verrous automatiques Cliksur et lame finale renforcée pour une sécurité accrue
- > Plusieurs tailles de lames selon les exigences de la maison
- > Lames isolées avec mousse polyuréthane haute densité (90kg/m<sup>3</sup>)
- > Lames avec feuillard renforcé de série
- > Facile à poser
- > Aucun branchement électrique : économies d'énergie
- > Kit complet prêt à poser (batterie et capteur solaire pré-montés)
- > Possibilité d'intégrer une moustiquaire enroulable manuelle




Formes de caissons :

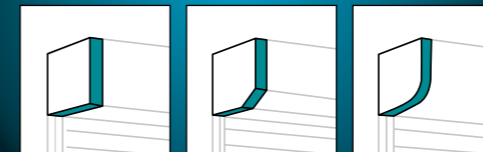


Formes de caissons :

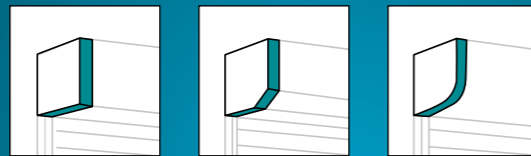


Types de poses :



Pose entre tableau, enroulement extérieur



Pose entre tableau, enroulement intérieur



Pose en façade, enroulement contre le linteau

## Rollablok Vision avec moustiquaire intégrée



\* Garantie 7 ans sur volets roulants  
Motorisation garantie 5 ans  
Moustiquaire garantie 2 ans

- > Volet roulant avec coffre extérieur et moustiquaire manuelle intégrée
- > Petites sections de caisson pour un gain de luminosité (150 mm, 165 mm et 180 mm)
- > Formes de caisson adaptables à l'esthétique de la maison, 2 formes au choix : pan coupé ou arrondi
- > Manœuvre manuelle, filaire ou radio avec télécommande
- > Différents types d'application (enroulement extérieur ou intérieur)
- > Verrous automatiques Cliksur et lame finale renforcée pour une sécurité accrue
- > Plusieurs tailles de lames selon les exigences de la maison
- > Lames isolées avec mousse polyuréthane haute densité (90kg/m<sup>3</sup>)
- > Lames avec feuillard renforcé de série




\* Garantie 7 ans sur volets roulants - Motorisation garantie 5 ans




# PORTE DE GARAGE RÉNOVATION ENROULABLE


## Porte de garage Rollablok Vision

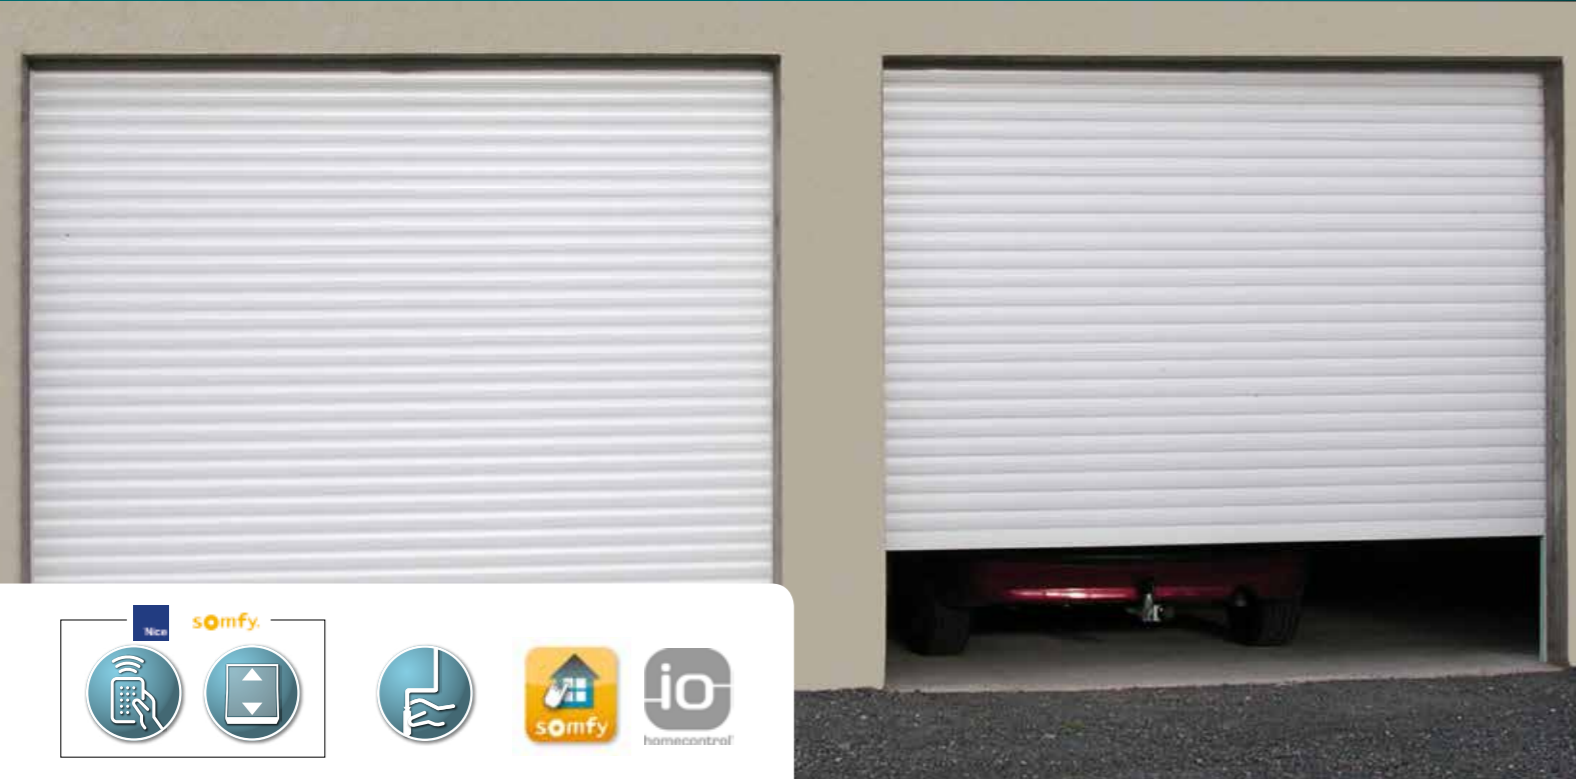

Forme de caisson :



- > Porte de garage enroulable rénovation
  - > Coffre pan coupé de 300 mm
- > Coulisses aluminium 98 x 36 mm avec joints
  - > Lame finale en aluminium extrudé avec joint d'étanchéité
  - > Barre palpeuse anti-écrasement
    - > Pare-chute intégré
  - > Lames aluminium double parois (ADP 77 x 19 mm) avec mousse de polyuréthane haute densité
- > Pose en intérieur ou en extérieur
- > Motorisation radio ou filaire Somfy® avec ou sans commande de secours

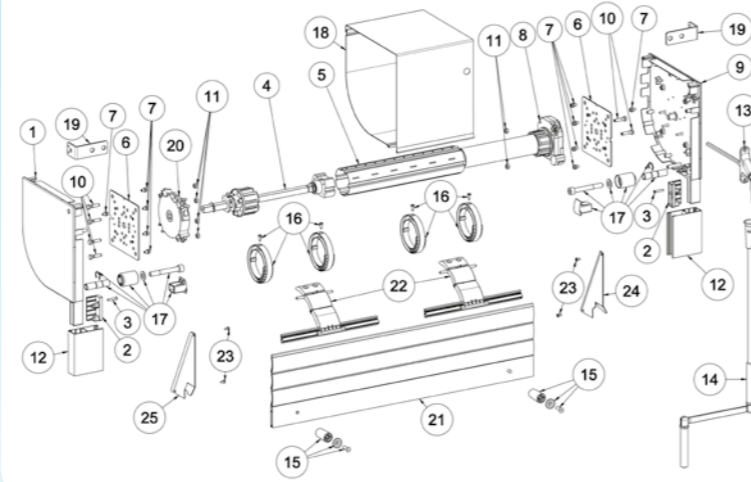

\* Garantie 7 ans sur portes de garage  
Motorisation garantie 5 ans

# VOLET ROULANT SUPPORT D'ENDUIT

## Rollablok ITE

Volet roulant avec coffre extérieur pour pose en Isolation Thermique Extérieure



- > Petites sections de caisson pour encombrement minimal et adaptabilité à l'épaisseur de l'isolation extérieure (137 mm, 165 mm et 180 mm)
- > Coffre carré avec trappe d'accès inférieure
- > Support d'enduit sur coffre (sur demande)
- > Manœuvre manuelle, filaire ou radio avec télécommande
- > Facilité d'installation contre le linteau
- > Verrous automatiques Cliksur et lame finale renforcée pour une sécurité accrue
- > Plusieurs tailles de lames selon les exigences de la maison
- > Lames isolées avec mousse polyuréthane haute densité (90kg/m³)
- > Lames avec feillard renforcé de série



\* Garantie 7 ans sur volets roulants  
Motorisation garantie 5 ans



# VOLET ROULANT TRADITIONNEL

## Tradirol express

Volet roulant traditionnel pour pose dans coffre existants



- > Volet à pose ultra rapide (aucune fixation dans le coffre, le volet est porté par les coulisses)
- > 5 sections de flasques (150 mm, 165 mm, 180 mm, 205 mm et 225 mm) pour que l'enroulement ne dépasse pas la flasque
- > Manœuvre manuelle, filaire ou radio avec télécommande
- > Différents types d'application (enroulement extérieur ou intérieur) pose dans coffre tunnel, pose dans caisson bois existant ou pose dans réservations de maisons ossature bois
- > Verrous automatiques Cliksur et lame finale renforcée pour une sécurité accrue
- > Plusieurs tailles de lames selon les exigences de la maison
- > Lames isolées avec mousse polyuréthane haute densité (90kg/m<sup>3</sup>)
- > Lames avec feuillard renforcé de série




Garantie 7 ans sur volets roulants  
Motorisation garantie 5 ans

# COFFRE TUNNEL



Garantie 7 ans sur volets roulants  
Motorisation garantie 5 ans

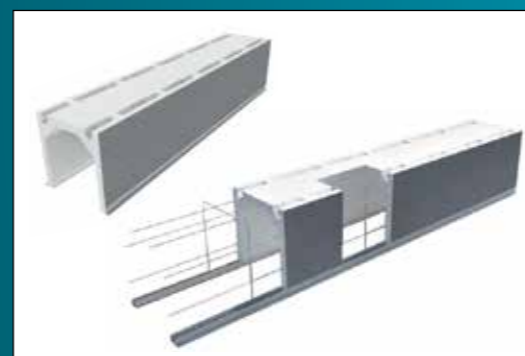

## Coffre tunnel pour volet roulant

Coffre linteau 300 x 300 mm

- > Coffre polystyrène expansé pour constructions neuves ou extensions
- > Armature renforcée en acier galvanisé
- > 2 finitions extérieurs possible ( finition ciment ou finition brique)
- > Installation simplifiée
- > Coffre vide en standard
- > Possibilité de prémontage du volet dans les coffres pour des gains de temps et de robustesse
- > Avis technique CSTB 16/11-633
- > De série sous face PVC blanche ou gris anthracite RAL 7016
- > En option sous face aluminium coloris au choix
- > Cache rail de finition de série

## Coffre tunnel pour BSO

Coffre pour brises soleil orientables 220 x 300 mm



- > Coffre polystyrène expansé pour constructions neuves ou extensions
- > Armature renforcée en acier galvanisé
- > Installation simplifiée
- > Cache rail de finition de série
- > Plat en galva dans partie haute du coffre pour fixation du BSO

## Coffre demi linteau

Pour la construction



- > Coffre demi linteau en polystyrène expansé pour constructions neuves ou extensions
- > Armature renforcée en acier galvanisé
- > 1 finitions extérieurs possible ( finition ciment)
- > Installation simplifiée
- > Coffre vide en standard
- > De série sous face PVC blanche ou gris anthracite RAL 7016
- > En option sous face aluminium coloris au choix
- > Cache rail de finition de série




# DEMI LINTEAU


## Blok demi linteau Volet roulant demi linteau



\* Garantie 7 ans sur volets roulants  
Motorisation garantie 5 ans



Pose en demi linteau



Pose sur ossature bois



Avec sous face et cache rail

- > Adaptabilité sur tous types de menuiserie (Aluminium, PVC, bois ou bois alu)
- > Installation facile
- > Hautes performances thermiques et acoustiques
- > Avis technique CSTB 6/16-2315
- > Manœuvre manuelle, filaire ou radio avec télécommande
- > Verrous automatiques Cliksur et lame finale renforcée pour une sécurité accrue
- > Plusieurs tailles de lames selon les exigences de la maison
- > Lames isolées avec mousse polyuréthane haute densité (90kg/m<sup>3</sup>)
- > Lames avec feuillard renforcé de série

# VOLET ROULANT BLOC BAIE


## Rollabaie PVC GVRI Volet roulant de type bloc baie PVC



\* Garantie 7 ans sur volets roulants  
Motorisation garantie 5 ans



Pose en neuf



Pose en rénovation



Plaqué

- > 2 sections de caisson (168 mm et 205 mm)
- > Adaptabilité sur tous types de menuiserie (Aluminium, PVC, bois ou bois-alu)
- > Installation facile
- > Plusieurs coloris et finitions de coffre
- > Hautes performances thermiques et acoustiques
- > Avis technique CSTB 6 12-2066
- > Manœuvre manuelle, filaire ou radio avec télécommande
- > Différents types d'application (enroulement extérieur ou intérieur)
- > Verrous automatiques Cliksur et lame finale renforcée pour une sécurité accrue
- > Plusieurs tailles de lames selon les exigences de la maison
- > Lames isolées avec mousse polyuréthane haute densité (90kg/m<sup>3</sup>)
- > Lames avec feuillard renforcé de série




\* Garantie 7 ans sur volets roulants  
Motorisation garantie 5 ans

## Rollabaie Aislabox Aluminium Volet roulant de type bloc baie aluminium

- > 3 sections de caisson (180 mm, 200 mm et 223 mm)
- > Adaptabilité sur tous types de menuiserie (Aluminium, PVC, bois ou bois alu)
- > Installation facile
- > Plusieurs coloris et finitions de coffre
- > Manœuvre manuelle, filaire ou radio avec télécommande
- > Verrous automatiques Cliksur et lame finale renforcée pour une sécurité accrue
- > Plusieurs tailles de lames selon les exigences de la maison
- > Lames isolées avec mousse polyuréthane haute densité (90kg/m<sup>3</sup>)
- > Lames avec feuillard renforcé de série




## Les lames

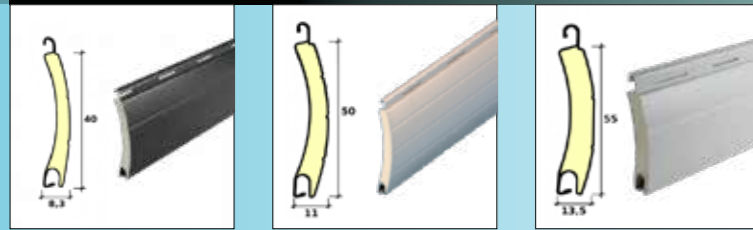


- > 3 types de lames disponibles, adaptables à toutes les configurations et tailles de volets roulants
- > Lames en aluminium double parois
- > Feuillard d'aluminium épaisseur 0,27 mm à 0,32 mm pour assurer une rigidité maximale
- > Isolation mousse de polyuréthane haute densité 90 kg/m<sup>3</sup>

## Les lames finales avec butées d'arrêt



- > Pour assurer un maximum de visibilité, les 3/4 de la lame finale de nos volets roulants rentre dans le coffre
- > Des butées pivotantes positionnées de chaque côté de la lame finale évitent que celle-ci ne rentre complètement dans le coffre
- > Un joint néoprène sur la partie basse assure une étanchéité à l'air et à l'eau

## Formes de caissons

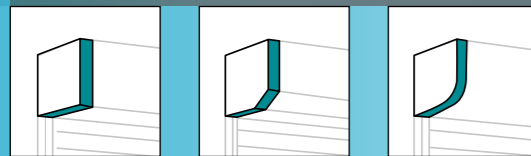

- > Petites sections de caisson pour un gain de luminosité
- > 6 sections de coffre possibles : 137 mm, 150 mm, 165 mm, 180 mm, 205 mm et 250 mm
- > Formes de caissons adaptables à l'esthétique de la maison, 3 formes au choix pan coupé, arrondi ou carré


## Verrou CLIKSUR



- > Les verrous permettent d'assurer la liaison entre les lames et l'axe d'enroulement
- > Les verrous Cliksur assure un verrouillage en partie basse pour assurer un maximum de sécurité

## Coloris disponibles

RAL standard caisson, coulisse, lame finale, tablier :



9016 / 9010    1015    9006    7016    8019




9005    7035    7011

RAL optionnels caisson, coulisse, lame finale, tablier :




8014    8017    7022    3005



6005    Noir 2100 S    Chêne doré

Autres RAL possibles en option

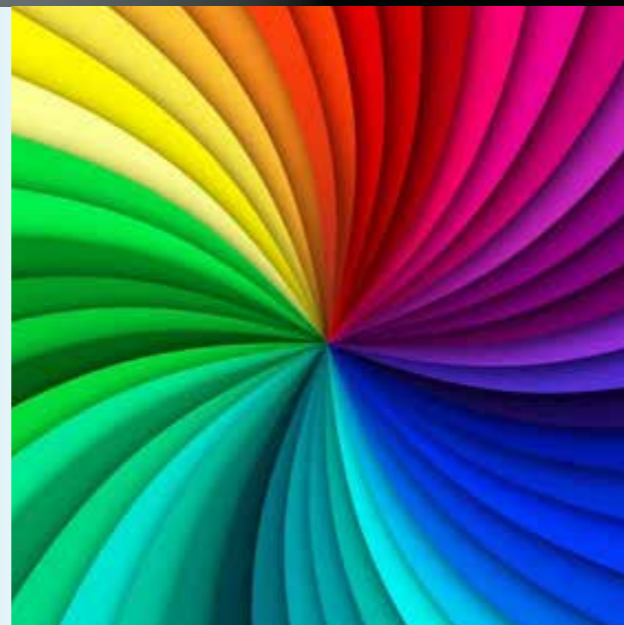

# MOTORISATIONS

Nice

## FILAIRE

- > Moteur filaire avec fin de course mécanique ou automatique (en option)
- > Commande de secours possible

## RADIO

- > Mono protocole
- > Différents émetteurs possible
- > Fils Bus pour branchement en filaire en plus de la commande radio



## FILAIRE

- > Moteur filaire avec fin de course mécanique ou automatique (en option)
- > Commande de secours possible

## RADIO

- > Protocole HZ ou BHZ pour avoir un retour d'information et faire de la domotique
- > Domotique possible sur BHZ
- > Différents émetteurs possibles

## AUTONOME

- > Protocole HZ (pas de retour d'information)
- > 2 vitesses pour une ouverture et une fermeture en douceur
- > Capteurs solaires design noir



## FILAIRE

- > Moteur filaire avec fin de course mécanique ou automatique (de série)
- > Commande de secours possible
























## RADIO

- > Moteur S & So RS100 io standard
- > Protocole io pour avoir un retour d'information
- > Domotique possible
- > 2 vitesses pour une ouverture et une fermeture en douceur
- > Moteur ultra silencieux avec un mode «plume»

## AUTONOME

- > Protocole RTS (pas de retour d'information)
- > Capteurs solaires design noir

# LES LOGIQUES DE COMMANDE


	 <b>Nice</b>	Fonction	 <b>simu</b>	Fonction	 <b>somfy</b>	Fonction
Filaire	 Interrupteur Nice	Interrupteur de commande individuelle	 Interrupteur Simu	Interrupteur de commande individuelle	 Inis Uno Inteo	Interrupteur de commande individuelle
Radio individuelle de série	MW1  WM001G  Télécommande radio individuelle	Télécommande radio individuelle	 Emetteur mural 1C	Télécommande radio murale	 Smooove RS100 IO	Télécommande radio individuelle avec sélecteur de vitesse réduite
Radio individuelle en option	 Nice P1	Télécommande radio individuelle design	 Télécommande 1C	Télécommande portable radio individuelle	 Situio 1 IO	Télécommande radio individuelle
Radio centrale en option	Nice P6  FRA Time  <b>Nice P6 :</b> Télécommande radio centrale design (6 canaux) <b>FRA Time :</b> Horloge radio de centralisation permettant de gérer des scénarios en fonction d'horaires prédéfinis		Emetteur manuel 5C  Télécommande 5C  Télécommande radio centrale (portable ou fixe) permettant de commander plusieurs moteurs simultanément (5 canaux)		Easy sun IO  Situio 5 IO  Nina Group IO  <b>Easy sun IO :</b> Télécommande radio centrale avec programmation climatique <b>Nina Group IO :</b> Télécommande tactile de centralisation pour gérer les scénarios de la maison. Jusqu'à 60 équipements - Retour d'information pour être sûr que l'ordre donné a bien été exécuté <b>Situio 5 IO :</b> Télécommande radio centrale permettant de commander plusieurs moteurs simultanément (5 canaux)	
Domotique			 La box domotique pour une maison connectée <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Multi protocole (HZ et BHZ)</li> <li>→ Multi scénarios d'usage</li> <li>→ Pilotage par smartphone, tablette ou ordinateur</li> </ul>		 Connexoon	<b>Connexoon :</b> Box domotique pour une commande des équipements de la maison <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Mono protocole (IO)</li> <li>→ Un seul type d'équipement par box</li> <li>→ Jusqu'à 10 produits connectés</li> <li>→ 4 scénarios d'usage</li> <li>→ Pilotage par smartphone uniquement</li> </ul>
					 Tahoma	<b>Tahoma :</b> La box domotique pour une maison connectée <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Multi protocole (IO et RTS)</li> <li>→ Tous types d'équipements (chauffage, fermetures, éclairages...)</li> <li>→ Jusqu'à 200 produits connectés</li> <li>→ 40 scénarios d'usage</li> <li>→ Pilotage par smartphone, tablette ou ordinateur</li> </ul>

## LA MAISON CONNECTÉE

« Avec Tahoma de SOMFY®, vous commandez et gérez les équipements connectés de votre maison ou appartement, depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone que vous soyez chez vous ou loin de chez vous.


Tahoma vous simplifie la vie et vous libère des contraintes quotidiennes

Avec Tahoma, votre maison devient plus confortable, plus sécurisée et plus économe. Et vous, vous êtes beaucoup plus disponible pour profiter pleinement de vos journées ! »\*

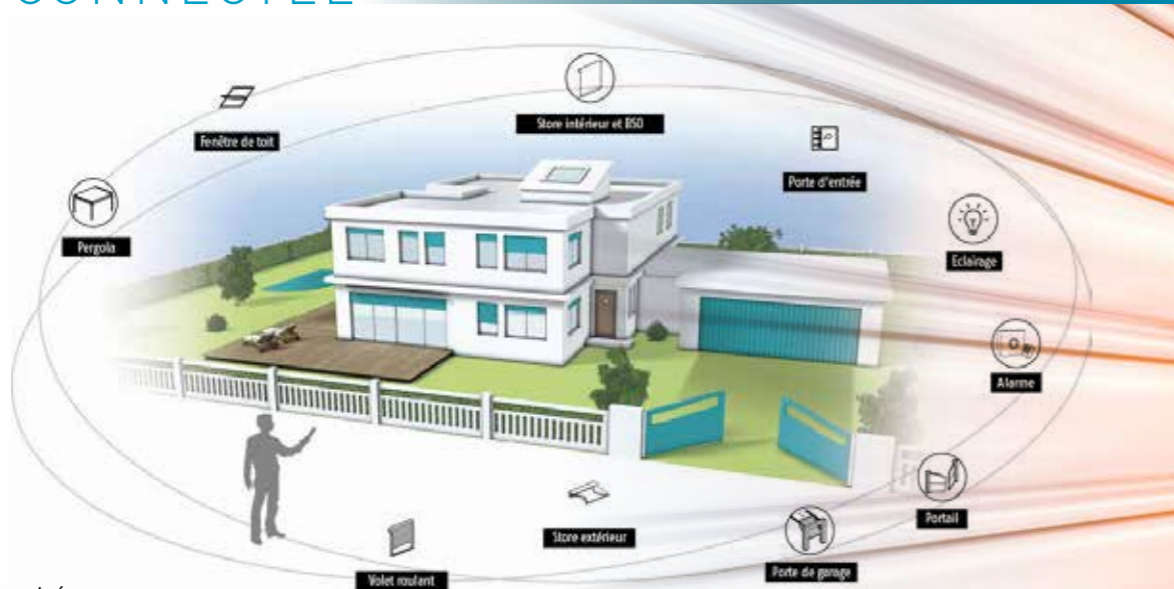




# BRISE SOLEIL ORIENTABLE

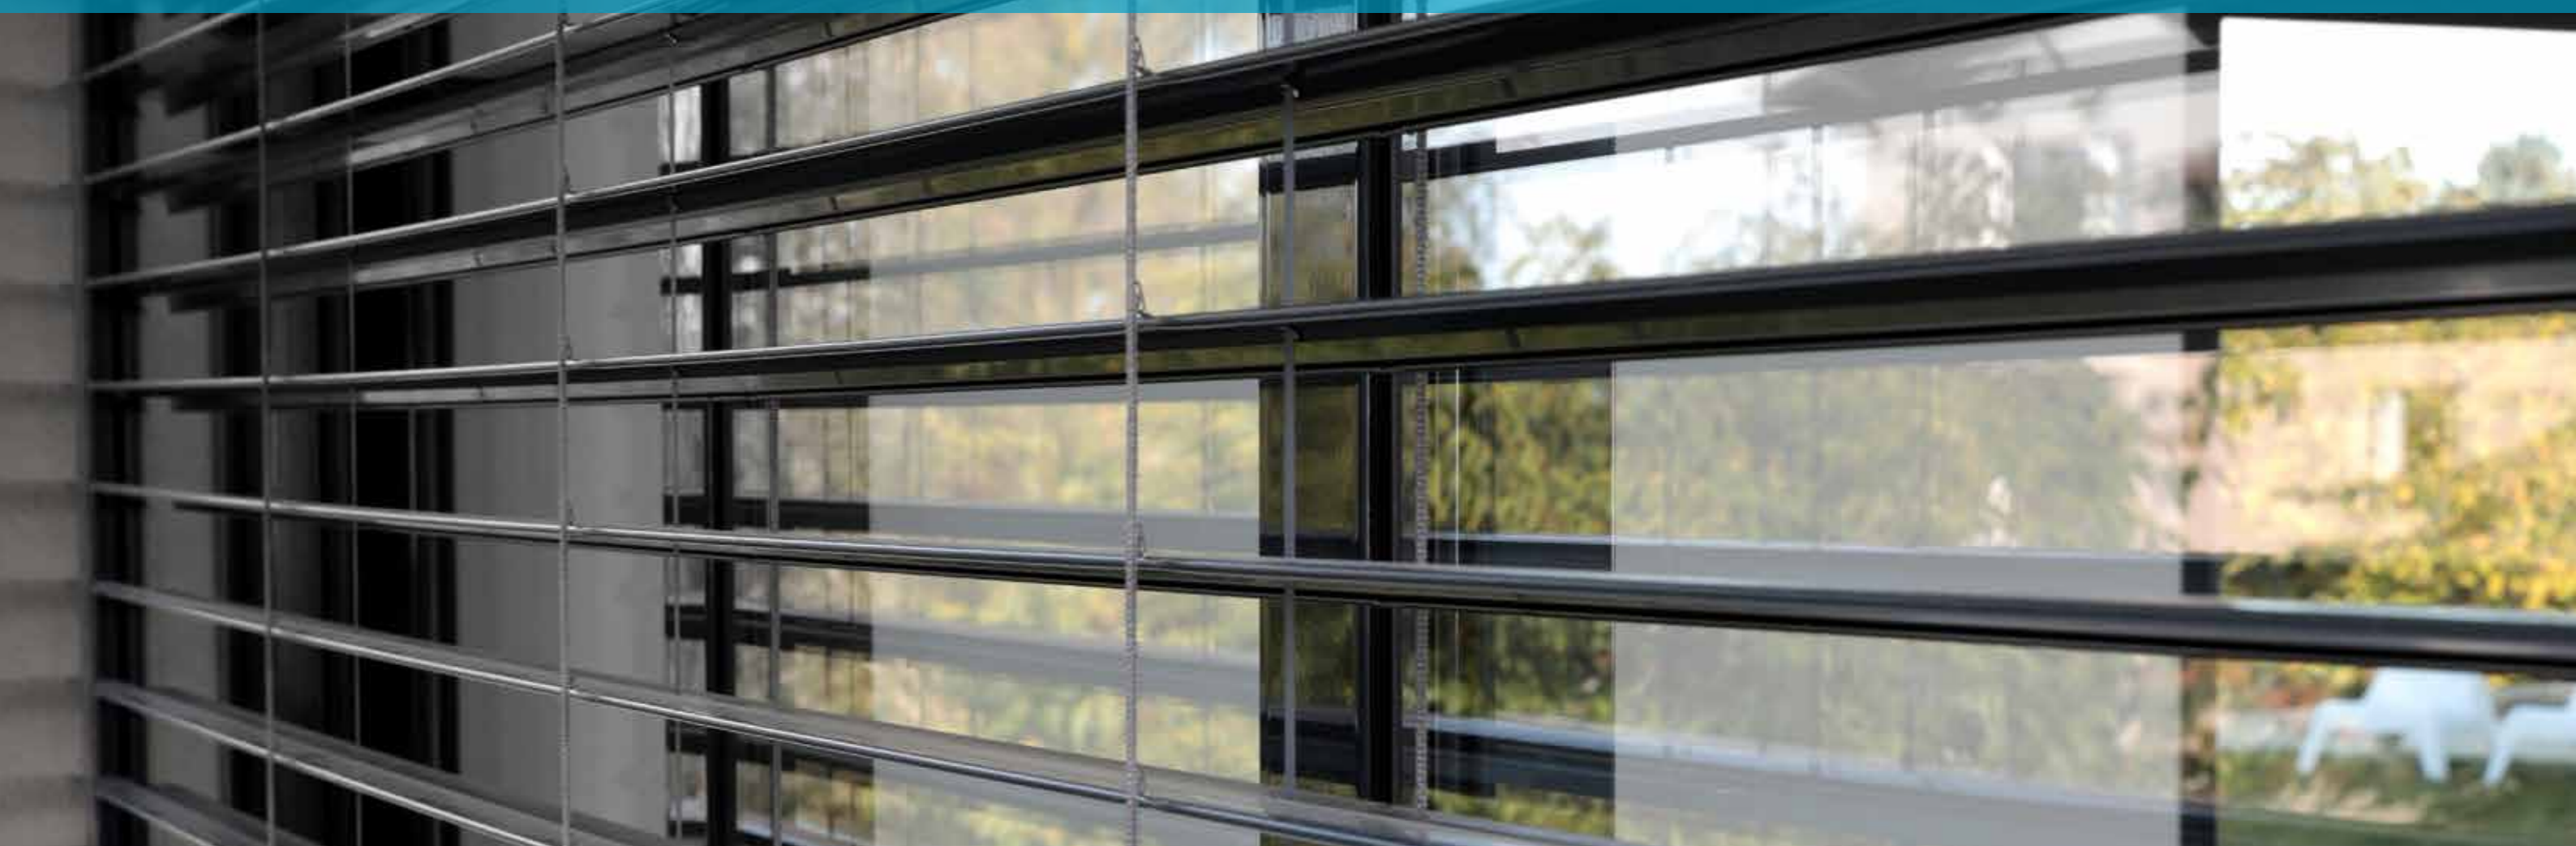

## Brise Soleil Orientable Z90

- > Brise soleil orientable
- > Lames en Z de 90 mm avec bords ourlés et joints antibruit
- > Embouts de lame métalliques
- > Coffre (canal) de 56 x 58 mm
- > Guidage coulisses 20 x 20 mm ou autoporteuses 40 x 20 mm pour une pose simplifiée
- > Ruban Texband en kevlar de 6 mm
- > Echelles de liaison de lames noires ou grises
- > En option : coffre (lambrequin) avec 1, 2 ou 3 faces
- > Manœuvre :
  - Manuelle treuil avec manivelle
  - Filaire Somfy® avec inverseur
  - Radio Nice® ou Somfy® avec émetteur

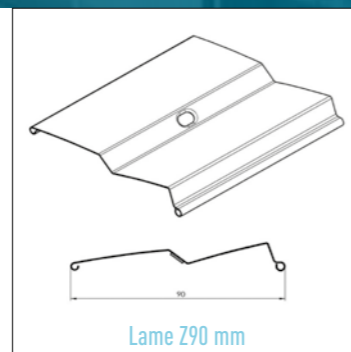


RAL standard coulisse, lame, lame finale et lambrequin :



## Brise Soleil Orientable C80

- > Brise soleil orientable
- > Lames en C de 80 mm avec bords ourlés et joints antibruit
- > Embouts de lame métalliques
- > Coffre (canal) de 56 x 58 mm
- > Guidage câble gainé
- > Possibilité de guidage coulisses 20 x 20 mm ou autoporteuses 40 x 20 mm pour une pose simplifiée
- > Ruban Texband en kevlar de 6 mm
- > Echelles de liaison de lames noires ou grises
- > En option : coffre (lambrequin) avec 1, 2 ou 3 faces
- > Manœuvre :
  - Manuelle treuil avec manivelle
  - Filaire Somfy® avec inverseur
  - Radio Nice® ou Somfy® avec émetteur

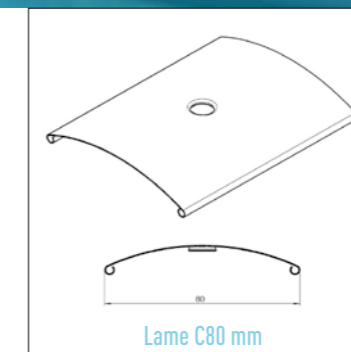

RAL standard coulisse, lame, lame finale et lambrequin :





# GALAXIE

F E R M E T U R E S

